



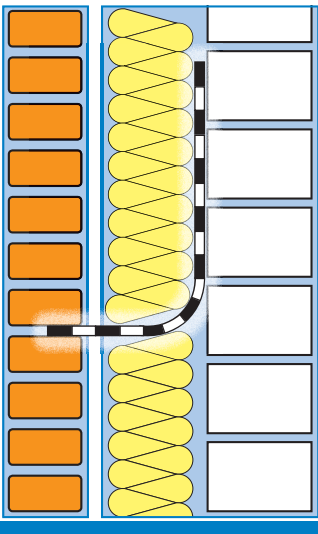

## Dichtungsbahn Z-Isolation

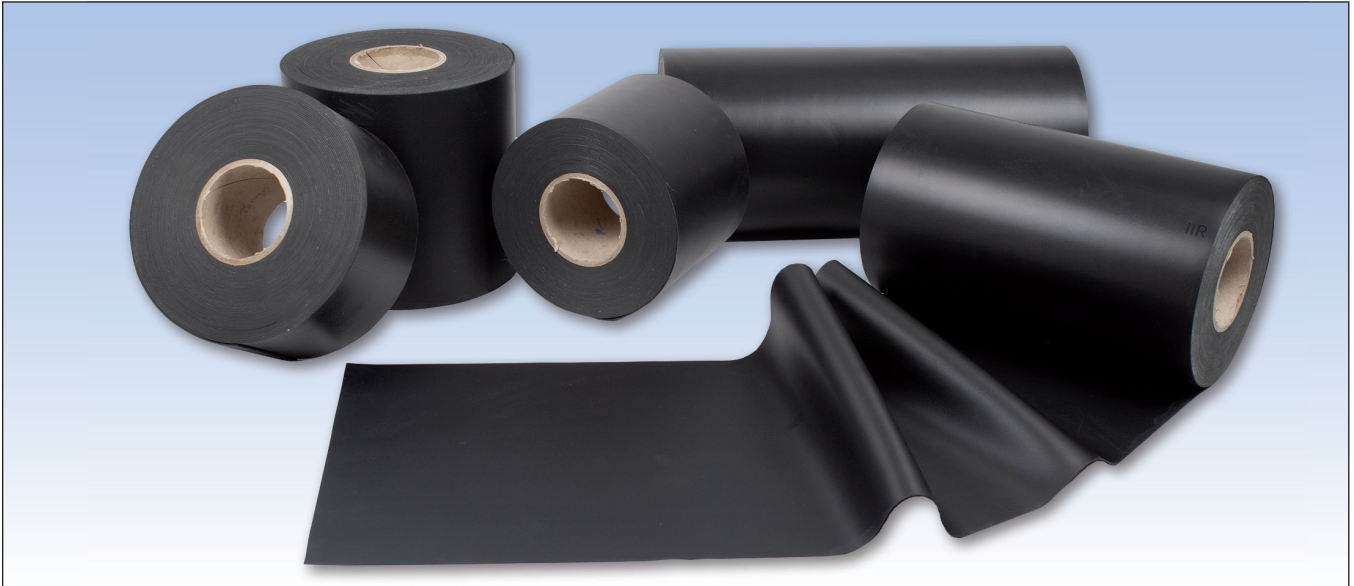

EPDM-Folie für die L- und Z-Isolation, sowie für den unteren Bauwerksanschluss im erdberührenden Bereich.

**Entspricht bereits der neuen DIN 18533,**  
die die alte DIN 18195 seit dem 1. Juli 2017 ersetzt hat.

Um DIN-konform zu sein, ist eine Mindestdicke von 1,3 mm erforderlich, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist.

UV-beständig, dauerelastisch, bitumenverträglich.

In den Stärken 0,6 | 0,75 | 1,1 und 1,3 mm.

Standard-Breite 470 mm.  
Alle anderen Breiten nach Wunsch lieferbar.  
Wir schneiden jede Breite zu.

### ZUBEHÖR

HEBONOL AP 402  
Kontaktkleber

HEBONOL AP 503  
Klebepaste

HEBONOL SP  
Klebepaste lösemittelfrei

HEBONOL PRIMER

