


## Naht- und Anschlusskleber für HEBO Connect Fensterdichtfolien

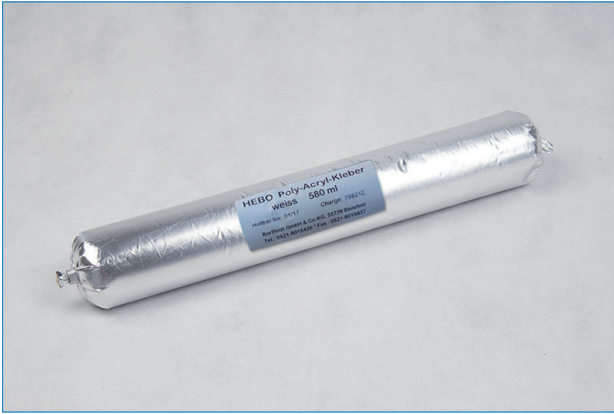

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Einkomponenten Acrylkleber auf Acrylharzbasis, geruchsneutral, zum Verkleben von Fassadenstreifen und Abdichten von Fugen und Anschlüssen im Innen- und Außenbereich, witterungsbeständig, lichtecht.**

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Poly-Acryl-Kleber zum Verkleben und Abdichten von Fassadenstreifen, Fugen und Anschlüssen

bei Beton, Mauer- und Ziegelwerk, Putz, Gipskarton, Faserzement, Alu, PVC, Kunststein und Holzwerkstoffen, für Anschlüsse an Fenster- und Fensterbänken, Türrahmen, Rolladenkästen, Gasbetonbauteile, Verfugen von Leichtbauwänden, Deckenanschlüssen, Wanddurchführungen, zur Rissverfugung und zum Verkleben von HEBO Connect Fassadenstreifen, Gipskarton und Styropor etc.

**HEBO Poly-Acryl-Kleber** ist mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und besitzt gute Alterungs-, und Alkalibeständigkeit.

### VERBRAUCH

Bei der Verklebung von Fassadenstreifen ca. 10 lfm.

### ENTSORGUNG

Schlauch restlos entleeren; Entsorgung nach Aushärtung gefahrlos im Hausmüll.

### VERARBEITUNG

Haftflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe mit Primer vorbehandeln. Ein Voranstrich zur Haftverbesserung kann aus der Dichtungsmasse mit Wasser im Verhältnis 1:1 – 1:5 erfolgen.

In schwierigen Fällen müssen Klebetests durchgeführt werden.

**Durchhärtung:** ca. 1-2 mm innerhalb von 24 Stunden.

Als Reinigungsmittel kann Wasser verwendet werden.

### WICHTIGE HINWEISE

Nicht bei stehenden/ fließenden Wasser verkleben. Nicht für Glas, Emaille und Keramik verwenden.

### SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.

**TECHNISCHE DATEN**

EIGENSCHAFTEN	
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Hautbildung	ca. 15 min.
Shore-A-Härte	ca. 35 ± 5
Bruchdehnung bei	> 200%
Lagerfähigkeit	ungeöffnet ca. 12 Monate kühl, trocken und frostfrei

*Alle Informationen dieses Datenblattes beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Prüfen Sie selbst ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Aus diesen Angaben, wie aus der Inanspruchnahme unserer kostenlosen, technischen Auskünfte, kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden.*

