

Oberflächenschutzfolie - Blau




Für Pulverbeschichtung Feinstruktur

Produktbeschreibung

Oberflächenschutzfolie-Blau ist ein sehr reißfester und dehnbarer Polyäthylenfilm (LDPE) zum Schutz gegen Beschädigungen und Verschmutzungen während des Transports, der Montage und der Verarbeitung von Edelstahl, Aluminium und diversen Kunststoffen.

Die Folie ist bis 3 Monate rückstandsfrei abziehbar.

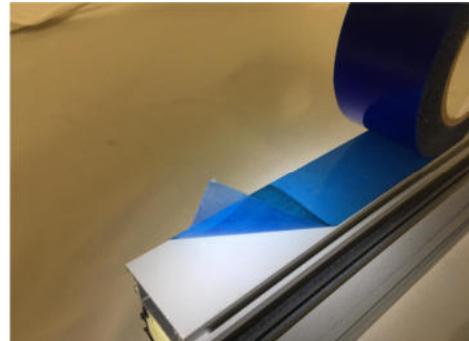

Wichtiger Hinweis !

Nur für Strukturlacke verwendbar (bis max. 3 Monate). Bei anderen Lacken können eventuell Kleberückstände auf dem Profil bleiben.

Technische Werte

Eigenschaften	Werte
Träger	LPDE-Folie
Trägerdicke mm	0,90
Gesamtdicke mm	0,13
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft N/25 mm	5
Reisdehnung längs	200 %
Anwendungstemperatur	+10°C - +30°C
Temperaturstabilität	-30°C - + 90°C
Kerninnendurchmesser	76 mm
Kerndesign	Neutral
Farbe / Kleberfarbe	Blau
Lagerstabilität	12 Monate
Breite / Länge	1.000 mm / á 50 m

Zuschnitt auf Wunsch gerne möglich

Breite	Rollenlänge	Preis per Rolle
1.000 mm	50 m	

[Bortfeldt GmbH & Co. KG](#)

[Wehrstraße 3 - 33729 Bielefeld](#)

[Tel.: 0521 - 8016436](#)

[Fax: 0521 - 8016437](#)

[E-Mail: bortfeldt@bortfeldt.de](mailto:bortfeldt@bortfeldt.de)

Hinweis: Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Vorversuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.